

Since 1983 S社の現場ニーズから

フラックスディスプレイペンサー

ご使用時の注意点など

筆タイプ

PENタイプ

テフロンNozzleタイプ

筆タイプ


- * 電子部品の後付けに
- * シリコンオイルの塗布に
- * 後付け部品の部分洗浄に

ペンタイプ

- * 特に小さい部品のフラックス塗布に
- 新規溶剤の補充はスポイトで簡単

* ①筆付きヘッドは確実に閉めてください。
締め付けがゆるいと液漏れの原因になります。

* ご使用になるフラックスの粘度が高くて液が出にくいようでしたら、②のバルブを外して
お使いいただいても結構です。

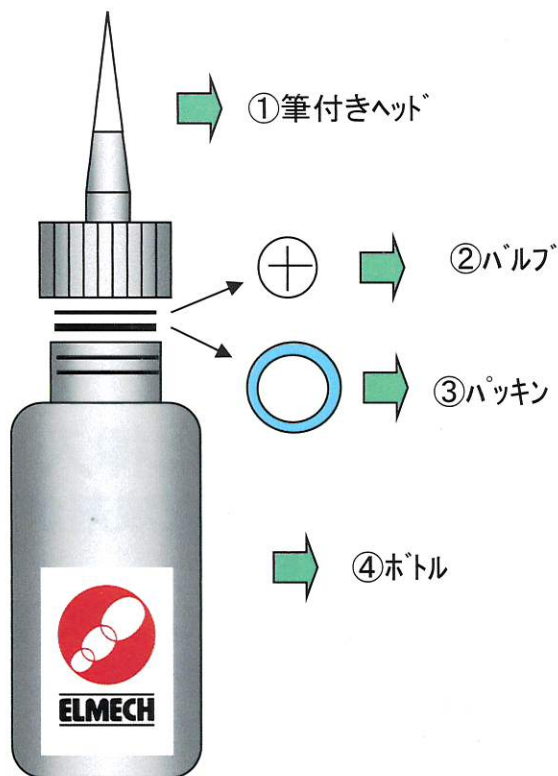

ペンタイプの注意



● FD-5015-W/B
FD-1104-P




MODEL

(テフロンノズル拡大)

- FD-5015-W (白筆) & B (茶筆)
- FD-5015-T (テフロンノズルタイプ)
- FD-1104-P (ペンタイプ)

ブラックステッドペンサー

ご使用時の注意点など

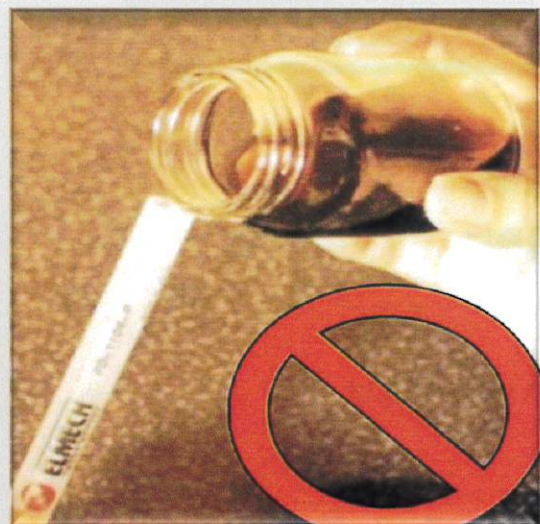

液剤を直接注入しないこと



- ①シリコンゴム製エンドキャップを抜く
- ②給水軸の先端を液剤に着ける
- ③エンドキャップを押緩し、液剤を十分吸い込む。



- ①エンドキャップを持ちグリップに挿入
数分後に給水軸に浸み込んだ液剤が先端チップに浸み出します。
※チップへの浸み出しを急ぐ場合は、チップを液剤に着けるか、エンドキャップを押してチップへの浸み出しを助けてください。